





BROCHURE

2019

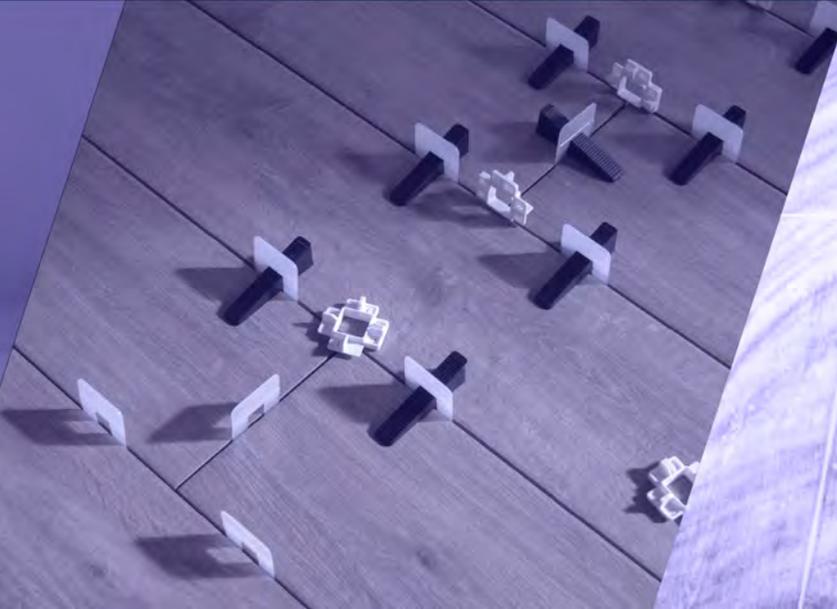

www.peygran.com

Platelage NFC





Platelage NFC

Nos lames composites en NFC (Natural Fiber Composite / Composite des Fibres Naturelles) sont l'évolution écologique du WPC (Wood-Plastic composite).

La base du matériel a une composition de 50% des fibres naturelles procédant de la coquille du riz. Le NFC est une technologie qui consiste à recycler les déchets de la production de riz, ils ne proviennent pas du bois en empêchant la déforestation.

Il s'agit de l'option la plus écologique et durable au bois tropical, les lames NFC sont 100% recyclables pour protéger l'environnement.



100% Recyclable

Les lames NFC Peygran ne contiennent pas aucun produit dangereux et ils sont respectueux de l'environnement.






Avantages

Le lame NFC est un produit conçu pour l'aménagement extérieure, pour la construction de votre terrasse, promenades piétonnières, claustra, espaces piscine ou bardages composite, etc.



Le NFC a une plus grande durabilité en extérieur et en environnement marin que le plâtelage en bois, avec les avantages du bois et du plastique.


Par conséquent, le NFC est très efficace et résistant dans les plus hautes et basses températures, sans traitement est durable, moins fragile aux impacts dans le temps, aussi qu'imputrescible et résistant aux termites et autres insectes xylophages. Le NFC ne génère pas d'échardes et il est résistant à l'eau donc il n'y a pas besoin d'entretien courant.

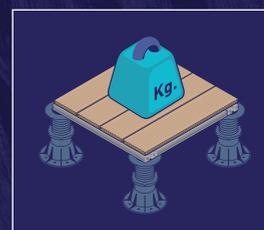

HAUTE RÉSISTANCE



GAINE

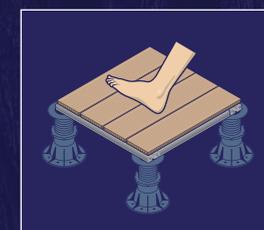


ANTIDÉRAPANT



INSTALLATION RAPIDE




ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE

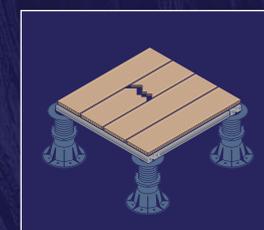

NE GÉNÈRE PAS D'ÉCHARDES




IMPERMÉABLE

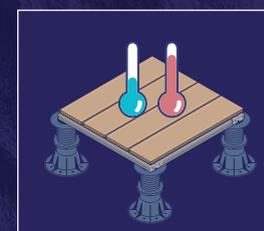

HAUTE RESISTANT À L'ÉCART DU TEMPÉRATURES



COLORIS

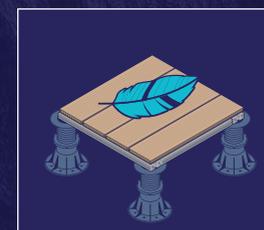

LEGER



Platelage NFC

Modèles

IPÉ

Réf. 03040213Z

27x150x2.500mm

ROBLE

Réf. 03040212Z

27x150x2.500mm

POLAR

Réf. 03040211Z

27x150x2.500mm

SILVER

Réf. 03040210Z

27x150x2.500mm





Modèles

COZUMEL*

Réf. 03040217Z

27x150x2.500mm

CINNAMON*

Réf. 03040214Z

27x150x2.500mm

CASTAÑO*

Réf. 03040215Z

27x150x2.500mm

TEKA*

Réf. 03040216Z

27x150x2.500mm

*Réf. ne disponible qu'à la commande






Lambourde aluminium


Les supports Peygran pour l'extérieur avec tête pour lambourde en aluminium sont la solution idéale pour les projets où nous allons utiliser un parquet flottant en bois, en NFC ou en WPC.

C'est une excellente alternative face à d'autres méthodes traditionnelles, qui permet une plus grande souplesse pour construire la structure de lambourde, grâce au clip pivotant de la tête de lambourde.

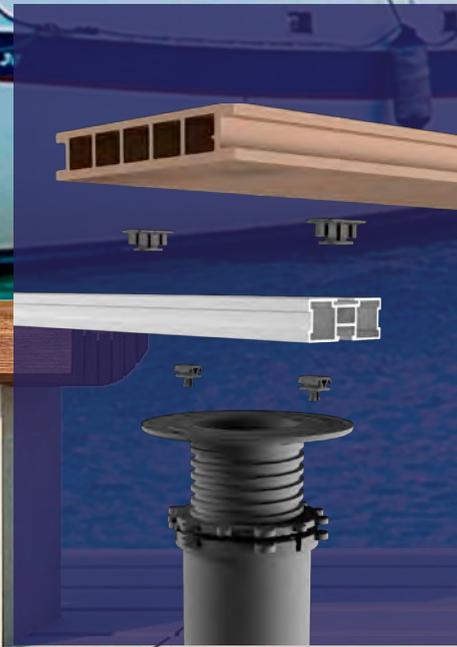






Le Clip à Lambourde s'insère dans la tête plate, dans le but d'ancrer le plot à la lambourde en aluminium.

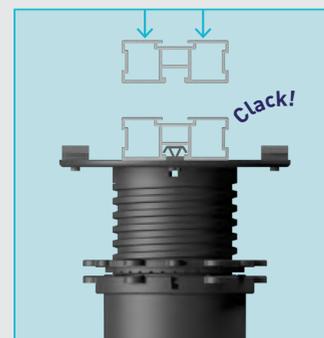

Il faut simplement appuyer la lambourde sur le clip et elle restera ancrée à celui-ci de manière sûre.

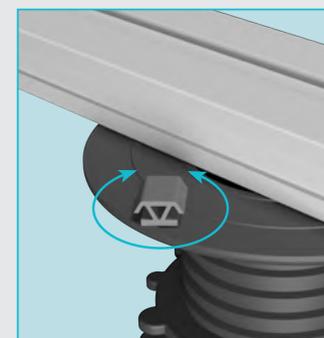

Le clip à lambourde pivote à 360° pour installer la lambourde avec l'inclinaison souhaitée et pouvoir ainsi construire un cadre en aluminium solide.

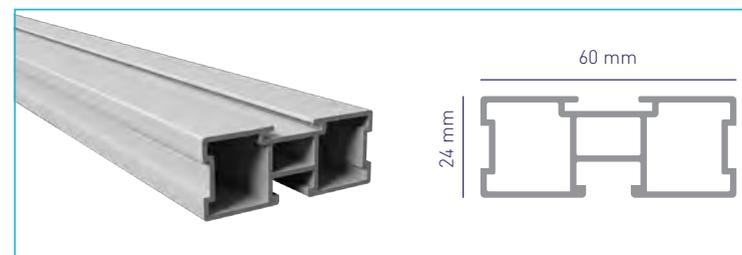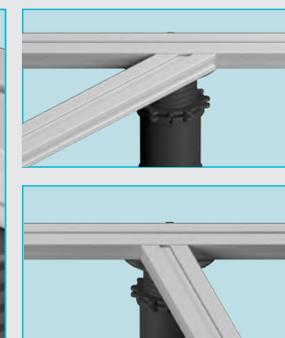

Lambourde aluminium

La lambourde en aluminium facilite le montage des sols en parquet surélevé. 2 m de long.

Réf.	Descriptif
03040140Z	2m Lambourde en Aluminium
03040141Z	2m Lambourde en Aluminium Brut



Clip lambourde

Il s'introduit dans la "Tête sans écarteurs" du plot pour la fixation des lambourdes. Il peut pivoter pour les installations spéciales.

Réf.	Descriptif	Pièces
03040132E	Clip lambourde	100




Tête sans écarteur

Tête destinée au plot centrale et pour installation de lambourde alu avec de clip d'attache, ou pour installation de tête à jointe de 2 ou 3 mm. Veuillez consulter la disponibilité.

Réf.	Descriptif
03040101Z	Tête sans écarteur




PIÈCES

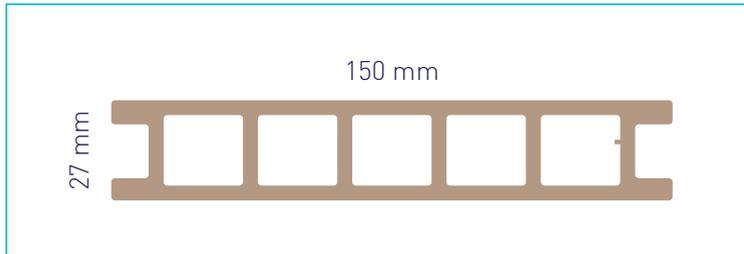

Platelage NFC


Nos lames composites en NFC (Natural Fiber Composite) sont l'évolution écologique du WPC (Wood-Plastic composite). La base du matériel a une composition de 50% des fibres naturelles procédant de la coquille du riz. Les lames NFC sont 100% recyclables pour protéger l'environnement.

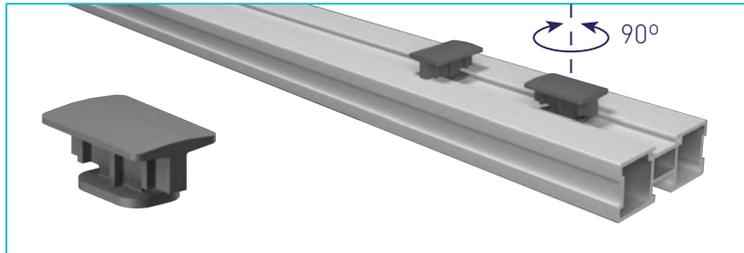

Fixation Clip pour Lame

Il fixe les lames, de manière sûre et efficace, à la lambourde en aluminium, sans besoin de visser toutes les pièces. Joint entre les lames de 4 mm.


Réf.	Descriptif	Pièces
03040306E	Fixation Clip pour Lame	100

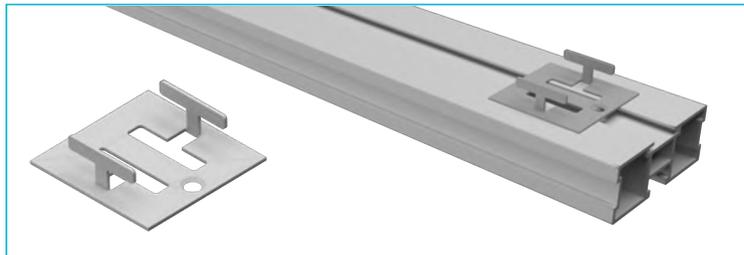

Fixation Platelages Entraxe Acier 4 mm

En acier Inox 304, il permet de fixer le platelage sur quelconque type de lambourde. Fixer avec vis auto-perceuse à tête fraisée TF DIN 7504-P 4,2 x 25 mm TX Inox A2 ou similaire (non inclus).



Réf.	Descriptif	Pièces
03040304A	Fixation platelages entraxe acier 4 mm	25

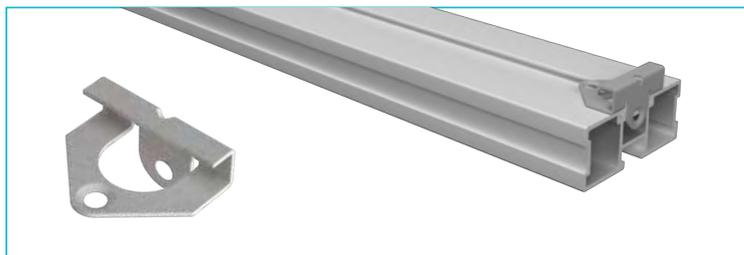

Fixation de Bord pour Lame

Il fonctionne comme fixation des lames posées sur le périmètre de l'installation. Il faut le visser.

Réf.	Descriptif	Pièces
03040305A	Fixation de Bord pour Lame	25

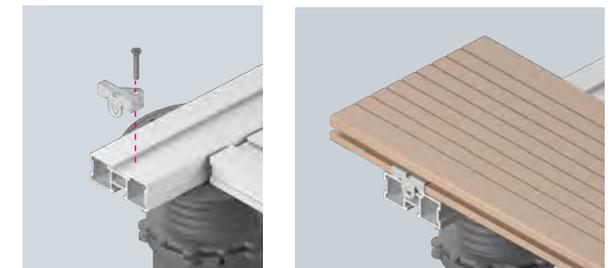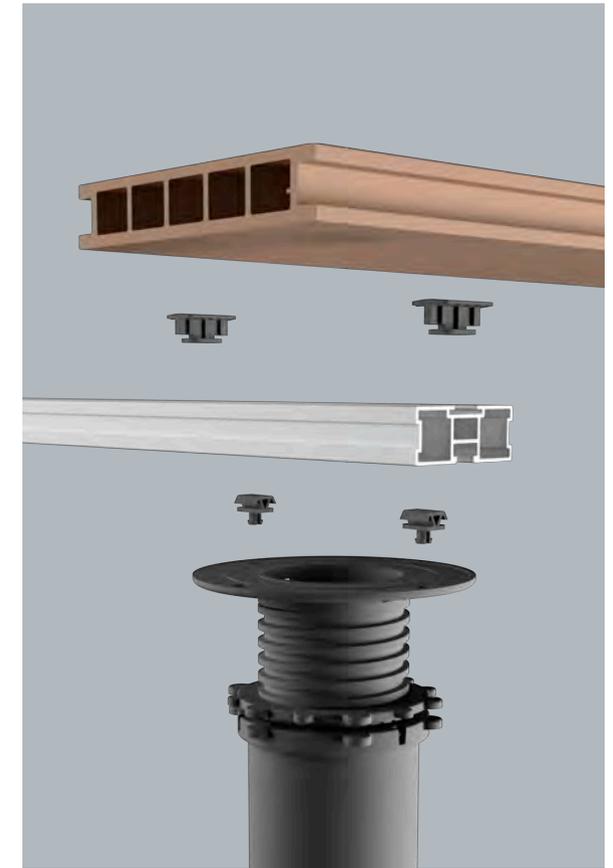





Fixation Platelages pour Regard 4 mm

Elle vous permet de lever une lame. Avec cet accessoire vous pouvez fixer dans la pose au toute la longueur de la lame amovible pour créer un regard.

Pour lever la lame, virez 90° les fixations avec un tournevis à tête plate.

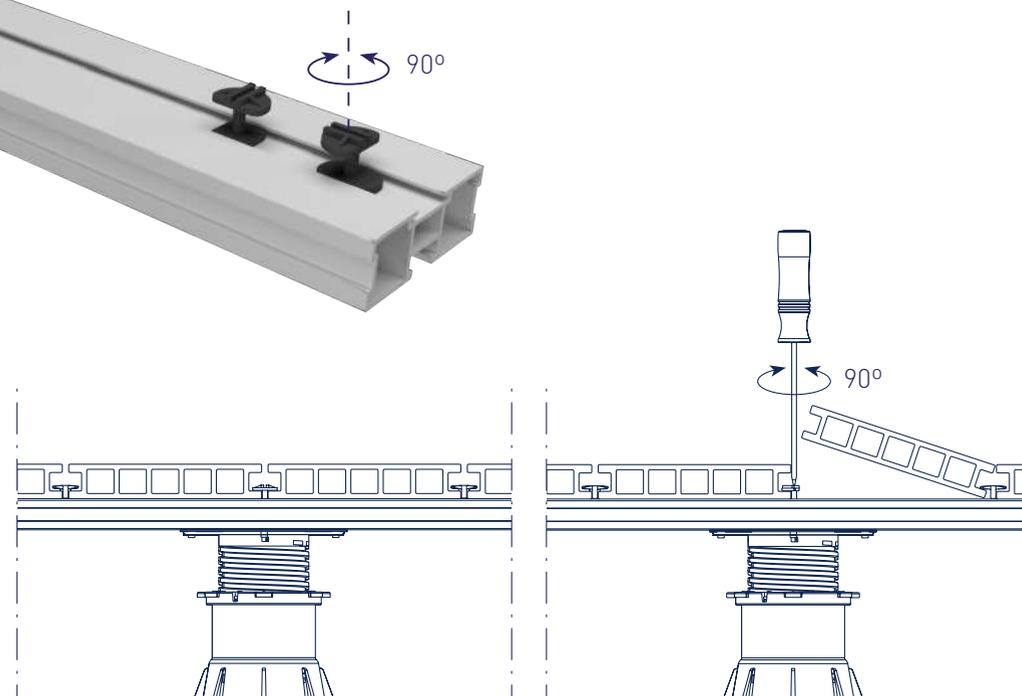


Réf.	Descriptif	Piè
03040308E	Fixation Platelages pour Regard 4 mm	100

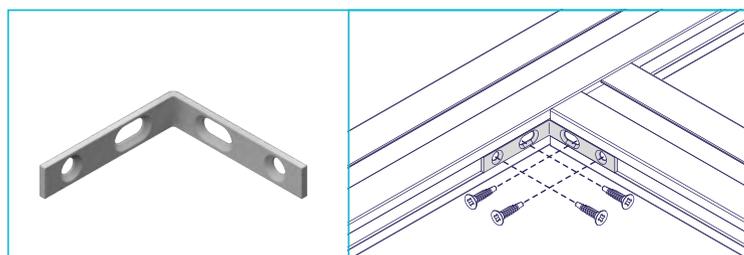

Équerre du Montage 50 pour Lambourde alu

L'équerre est indispensable pour former les ossatures du platelage, permettant l'union des lambourdes en équerre. La géométrie de l'équerre est conçue pour l'encastrer dans la rainure du profile lambourde. Fixez les équerres avec vis auto-perceuse à tête fraisée TF DIN 7504-P 4,2 x 25 mm TX Inox A2 ou similaire. Le montage de la lambourde en angle est faisable sans joint.

Réf.	Descriptif
03040304A	Équerre du montage 50 pour lambourde alu

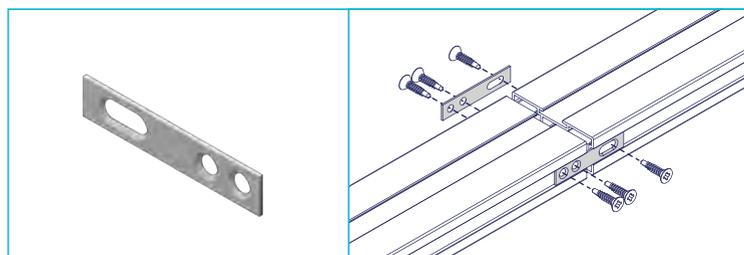

Éclisse du Montage 50 pour Lambourde Alu

L'éclisse est indispensable pour former les ossatures du platelage, en permettant l'union des lambourdes de bout à bout ou prolonger les profiles aluminium. Les éclisses permettent de bloquer les mouvements des lambourdes en permettant la dilatation de l'ossature. Fixez les éclisses avec vis auto-perceuse à tête fraisée TF DIN 7504-P 4,2 x 25 mm TX Inox A2 ou similaire. Il est impératif de respecter un joint dilatation de 5 mm entre profiles.

Réf.	Descriptif
03040305A	Eclisse du montage 50 pour lambourde alu



Développement et fabrication de solutions <
techniques et de composants spéciaux

Specialité dans la génie civil et le bâtiment, <
produit en plastique et acier

Marque consolidée <

Conseil technique <



C/ Castellón de la Plana, 31
03440 **Ibi** (Alicante) SPAIN



(+34) **966 550 514**
(+34) 965 554 573



info@peygran.com



www.peygran.com