peygran

BROCHURE

2018

www.peygran.com

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

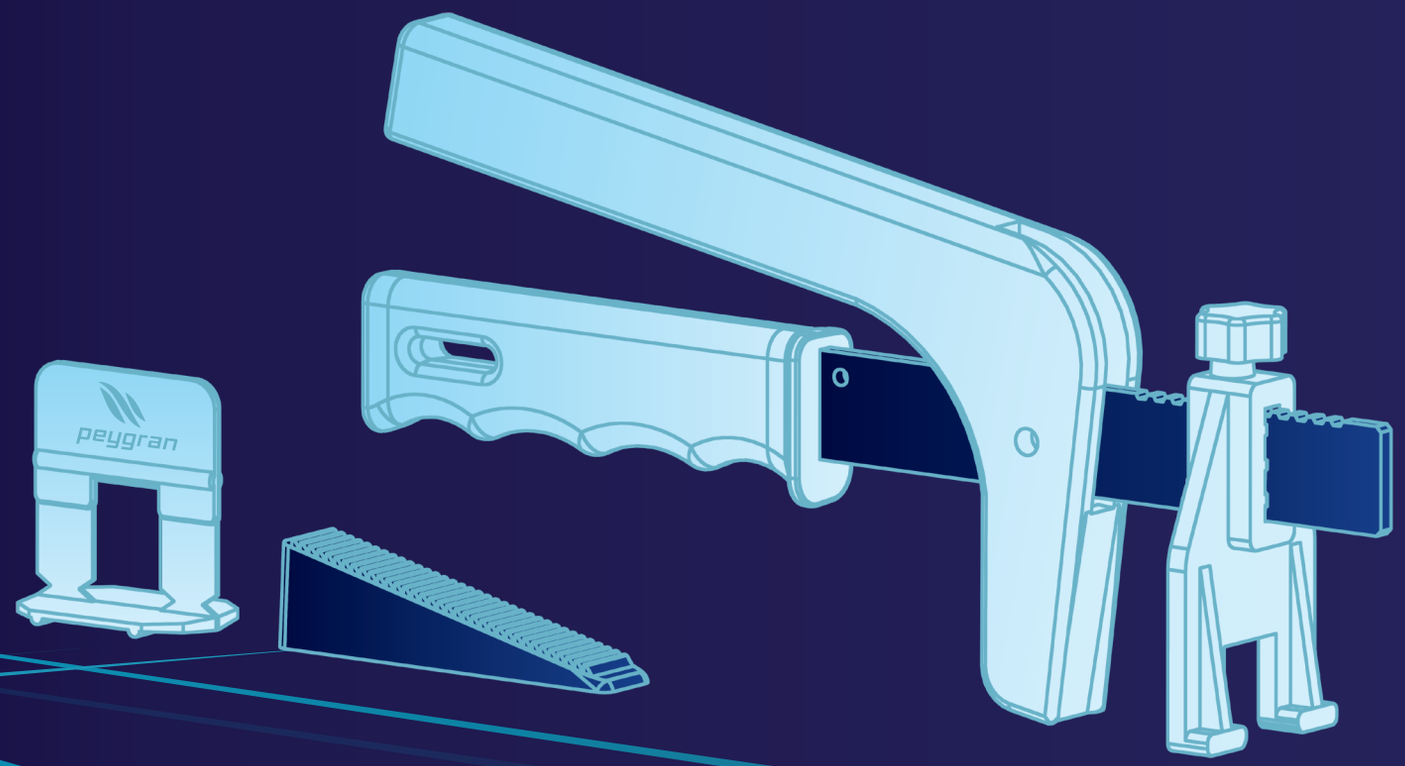

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

Le système de nivellement de Peygran®, assure la planéité entre carrelages,en évitant les mouvements pendant la prise du mortier colle.

Ainsi, nous réduirons les temps de pose de la céramique, et obtiendrons une finition parfaite et sans échelons.

Un outil rapide et 100% efficace.

Bride
0,5
mm

NOUVEAU BRIDE!

La joint plus fine du marche, avec garante un recoupement parfait!

Réduction du temps de pose

Assurant la planéité entre carrelages, pendant la prise du mortier colle

1 mm

Joint minimum inférieur à 0,5 mm
Disponible en 1, 2 et 3 mm

Rang d'utilisation pour carrelage d'épaisseur de 3 à 30 mm

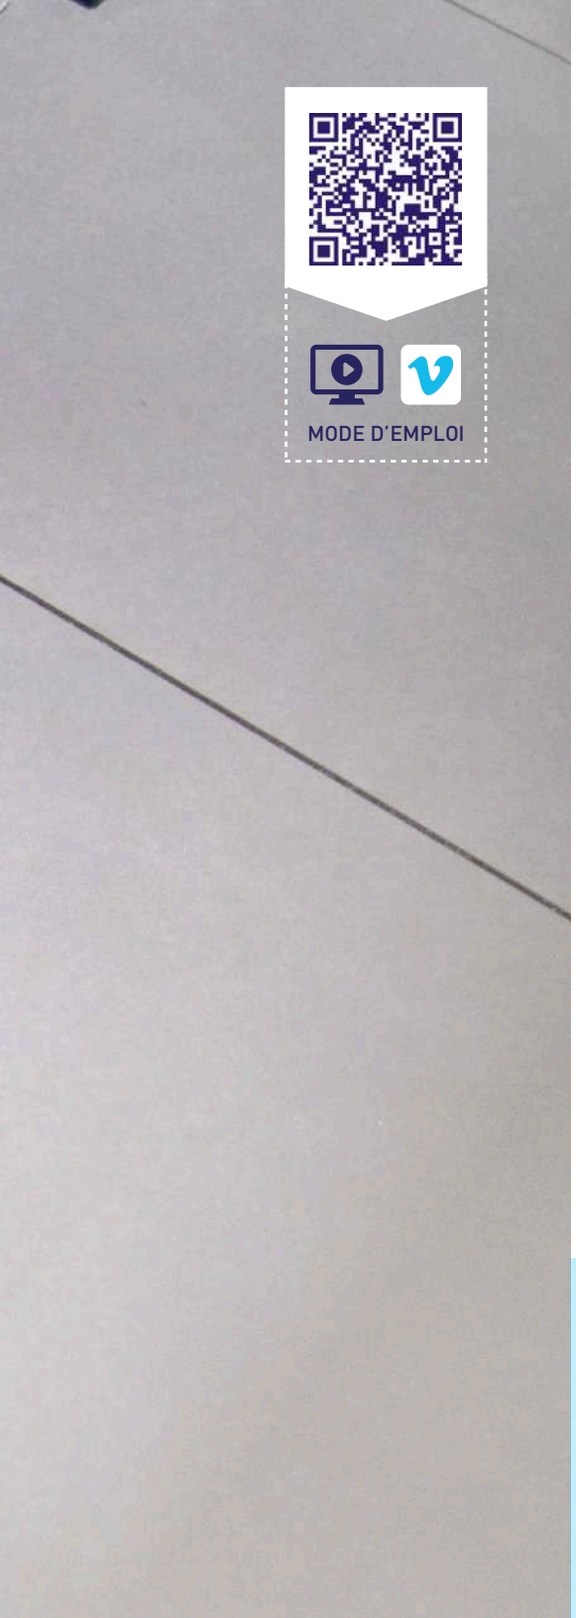

MODE D'EMPLOI

Brides et coins



Bride 0,5mm (1/51")

Code	Designation	mm(in)	pce(s)	Sacs (/Boîte)	Boîte (cm)	Poids (kg)	
0200320	Bride	**0,5** (1/51")	100	30	59x39x41	16,50	8425402089828
0200321	Bride	**0,5** (1/51")	300	12	59x39x41	19,80	8425402089835



Bride 1mm (1/32")

0200112	Bride	**1** (1/32")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085189
0200094	Bride	**1** (1/32")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085165



Bride 2mm (1/16")

0200114	Bride	**2** (1/16")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085202
0200113	Bride	**2** (1/16")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085196



Bride 3mm (1/8")

0200116	Bride	**3** (1/8")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085226
0200115	Bride	**3** (1/8")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085219

Tol: +0,04
-0,01

Coin

0200110	Coin Nivellement	-	100	37	59x39x41	24,90	8425402085172
0200092	Coin Nivellement	-	300	12	59x39x41	24,90	8425402085158

Choisissez bien vos brides ! *Par rapport à l'épaisseur votre carrelage*

mm espesor

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bride pour céramique + Supplément			Bride pour céramique										Bride pour pierre + Supplément				Bride pour pierre										

Tenaille pour céramique

La caractéristique principale est son échelle qui fait référence à l'épaisseur de la céramique (système breveté). Cela nous permet de régler l'outil de manière rapide, simple et efficace à la pression requise.

De toutes manières, si nous avons besoin de plus de pression, nous pouvons régler l'outil quelques points supplémentaires, sans que cela ne provoque la rupture de la cale, ou tout autre inconvénient.

Les parties en contact avec la céramique sont fabriquées en plastique pour éviter de l'abîmer.

Code	Descriptif	mm	pce(s)	Poids	Q (/Boîte)	Boîte (cm)	Poids (kg)	
0200117	Alicate Cerámica	3-15	1	0,23 kg	70	46x40x39	17	8425402085233

Conversion d'échelle tenaille



15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Bride et coin pour pierre

La bride pour pierre est spécialement conçue pour le granit, la pierre et le marbre. Elle permet de travailler entre 17 et 30mm. Elle offre plus de résistance que la bride normale, pour pouvoir ainsi régler des formats aussi lourds. Entre 17 et 20 mm, nous l'utiliserons avec un supplément spécial pour assurer le serrage.

La tenaille pour pierre a les mêmes caractéristiques que la tenaille pour céramique. La seule différence réside dans les mesures de référence que nous trouvons à l'échelle, qui sont pour des mesures de pierre.

Permettant d'utiliser la tenaille jusqu'à 30mm.

Code	Descriptif	mm	pièces	Pois	Q (/caja)	Boîte (cm)	Poids (kg)	
0200140	Tenaille pour pierre	16-30	1	0,23 kg	70	46x40x39	17	8425402085141

Code	Descriptif	mm	Pièces	Sacs /(Boîte)	Boîte (cm)	Pois (kg)	
0200141	Coin pour pierre	1	80	30	46x40x39	12,50	8425402085325
0200139	Coin pour pierre	1	300	9	59x39x41	17	8425402085134

Suplement

Le supplément est conçu pour augmenter la fonctionnalité de notre système, Il permet de travailler avec épaisseur de 3 à 5mm. À employer pour épaisseurs inférieures à 5mm, avec la bride pour céramique et pour épaisseurs entre 17 à 20mm avec la bride pour pierre.

Il est posé dans la cale, en-dessous du coin : permet ainsi de centrer le coin et de présenter plus de surface d'appui. Il s'agit là d'un aspect très important surtout en ce qui concerne les recouvrements, dans la mesure où ce sont des formats très délicats. Lorsque nous l'utilisons, à l'échelle de l'outil nous devons augmenter de 4 mm sur l'épaisseur de la pièce.

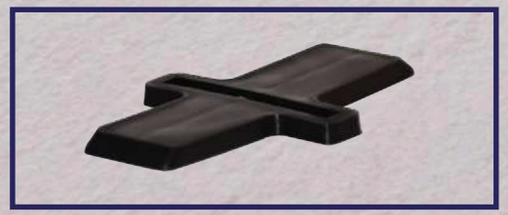

Code	Descriptif	pièces
0200095	Supplément	100

Sacs (/Boîte)	Boîte (cm)	Pois (kg)	
40	59x39x41	56,90	8425402085318

À employer pour,

Épaisseur mois de 5 mm (avec bride pour céramique).

Épaisseur mois de 17 a 20 mm (avec bride pour pierre).

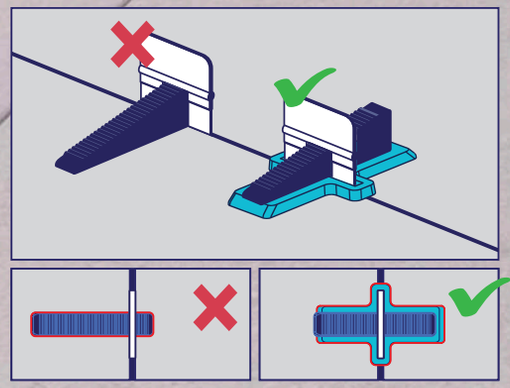

Le coin n'appuie pas bien à un des carrelages.

Majeure et meilleure surface d'appui pour les deux carrelages.

Choisissez bien vos brides ! *Par rapport à l'épaisseur votre carrelage*

mm espesor

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bride pour céramique + Supplément			Bride pour céramique										Bride pour pierre + Supplément				Bride pour pierre										

Protecteur pour carrelage

Dessine spécialement pour protéger les carreaux. Indispensable dans le cas de céramiques de surface délicates et les carrelages d'épaisseur très fine, à la pose de Système de Nivellement Peygran.

Pour obtenir une finition parfaite, place le protecteur pour éliminer la friction entre carrelage et coin, de cette manière vous évitez marques sur le carrelage et déplacement entre carreau et bride.

En plus il évite rayures dans des matériels délicats comme la pierre naturelle, en évitant de la même manière l'usure prématurée des composants.

Code	Descriptif	pièces
0200322	Protector Sistema Nivelación	100

8425402089842

Kits

Ceramique / pierre

kit de 100 Brides

Est spécialement conçu pour le débutant de système de nivellement

kit de 400 Brides

Est destiné aux professionnels pour mettre en place de grand surface à carrelage ou à pierre.

x 100
x 100

Permettre installer une pièce de 3x3m avec un carrelage de 65x65cm.

NEW

0,5 mm (1/51")

1 mm (1/32")

2 mm (1/16")

3 mm (1/8")

Contenu

x 1
x 400
x 200

x 1
x 100
x 100

Kit para Céramique

Code	Descriptif	mm (in)	Pois	kits (/Boîte)	Boîte (cm)	Pois (kg)	
0200323	Kit Céramique 100 U	**0,5** (1/51")	1,50 kg	12	59x52x41	19	8425402089859
0200120	Kit Céramique 100 U	**1** (1/32")	1,50 kg	12	59x52x41	19	8425402085264
0200121	Kit Céramique 100 U	**2** (1/16")	1,50 kg	12	59x52x41	19	8425402085271
0200122	Kit Céramique 100 U	**3** (1/8")	1,50 kg	12	59x52x41	19	8425402085288
0200324	Kit Céramique 400 U	**0,5** (1/51")	3,85 kg	4	59x52x41	16,5	8425402089866
0200150	Kit Céramique 400 U	**1** (1/32")	3,85 kg	4	59x52x41	16,5	8425402085653
0200151	Kit Céramique 400 U	**2** (1/16")	3,85 kg	4	59x52x41	16,5	8425402085660
0200152	Kit Céramique 400 U	**3** (1/8")	3,85 kg	4	59x52x41	16,5	8425402085677

PIERRE
STONE

Contenu

x 1
x 380
x 200

x 1
x 80
x 80

Kit pour pierre

Code	Descriptif	mm (in)	Pois	kits (/boîte)	Boîte (cm)	Pois (kg)	
0200138	Kit Pierre 80 U	**1** (1/32")	1,46 kg	12	59x52x41	18,5	8425402085127
0200153	Kit Pierre 380 U	**1** (1/32")	3,60 kg	4	59x52x41	15,5	8425402085684

Peygran Box système

Le nouveau packaging Peygran Box suppose une amélioration de la présentation du produit dans les magasins, en optimisant l'exposition et la disposition du produit, en le rendant ainsi plus visible. Il y a un format pour empile afin de disposer de tous les composants rangés et bien classés.

Chaque Peygran Box contient 12 sachets de 100u. de Brides (1-2-3mm) ou de coins.

Le Format Totem nous permet de montrer toutes les dimensions de brides de manière rangée et bien aménage sans besoin d'étagères.

Totem Système:
(8 Peygran Box Système)

Peygran Box Système
12 sachet de 100 u. (brides ou coins)

Code	Descriptif	mm (in)	Sacs	Poids (kg)	Q (/boîte)	Boîte (cm)	Poids (kg)	
0200128	Peygran Box Système bride 0,5	0,5 (1/51")	12 x 100 pcs(s)	3,00 kg	1	46x40x39	4,00	8425402089873
0200123	Peygran Box Système bride 1	1 (1/32")	12 x 100 pcs(s)	3,00 kg	1	46x40x39	4,00	8425402089655
0200124	Peygran Box Système bride 2	2 (1/16")	12 x 100 pcs(s)	3,00 kg	1	46x40x39	4,00	8425402089662
0200125	Peygran Box Système bride 3	3 (1/8")	12 x 100 pcs(s)	3,00 kg	1	46x40x39	4,00	8425402089679
0200126	Peygran Box Sistema Cuña	- -	12 x 100 pcs(s)	3,31 kg	1	46x40x39	4,31	8425402089686
0200127	Peygran Box Système bride pierre	1 (1/32")	12 x 80 pcs(s)	3,73 kg	1	46x40x39	4,73	8425402085530

AVANTAGES

Assure la planéité entre carrelages

Indispensable pour:
Céramique rectifiée, grès cérame, recouvrements et grands formats.

Recommandable en:
Marbre, granite, pierre et façade ventilée.

Réduit les temps de pose

Évite les mouvements entre pièces, en raison de la prise du mortier.

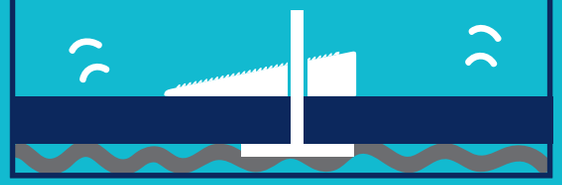

De grande utilité en carrelage, revêtement et façade ventilée.

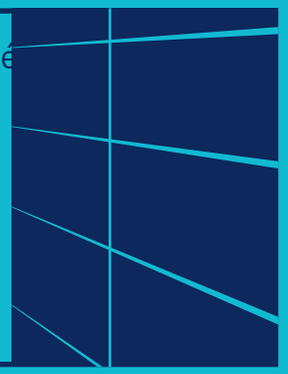

Recommandé en formats à à partir de 30x 30 cm. Indispensable en grands formats.

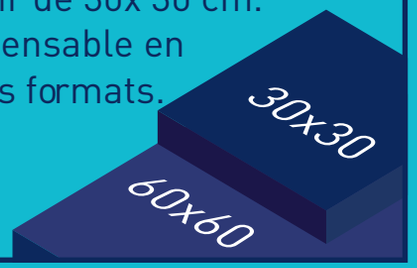

Joint minimum inférieur 1mm. Disponible en 0,5, 1, 2 et 3 mm

Rang d'utilisation : de 3 à 30 mm d'épaisseur.

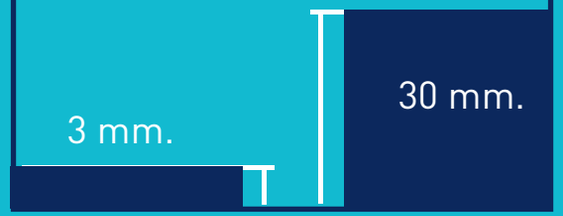

MODE D'EPLOI

1º RÉGLER LA TENAILLE

Régler la tenaille à l'échelle selon l'épaisseur de la céramique.

2º POSE LES BRIDES

Une fois tendu la colle, nous posons la premier pièce au niveau et nous le tassons à l'aide le maillet au caoutchouc. Nous introduisons les brides aux extrémités du carrelage à 50mm de bord.

3º INTRODUIRE LES COINS

Lorsque l'on pose les carrelages adjacents, nous introduisons manuellement les coins dans les brides.

4º SERRER

Appuyer la tenaille selon l'image et serrer au maximum pour araser les carrelages avant la solidification de la colle.

5º FRAPPER LÉGÈREMENT

Il est recommandé après avoir arasé le carrelage, de frapper légèrement avec une massue pour libérer les tensions.

6º ATTENDRE LE SÉCHAGE

Une fois la surfaces est terminée, laisser séché la colle le temps recommandé par le fabricant.

7º RETIRER LE SYSTÈME

Après ce temps, retirer les cales, en les frappant avec le maillet ou avec un cout de pied dans le sens du joint. Ne pas frapper les coins. La cale cassera toujours aux découpes latérales, en dessous. De la céramique.

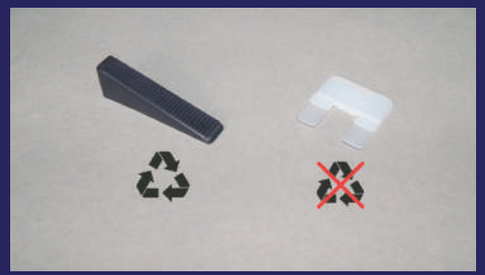

8º COINS RÉUTILISABLES

Finalement récupérer les coins, éliminer le reste du bride et rejointoyer.

Conseils

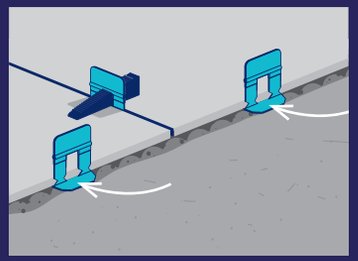

Lorsque vous laissez l'installation à moitié terminée à la fin de la journée de travail et continuez le lendemain:

Assurez-vous de retirer le matériel de fixation ou le mortier de la dernière file de dalles, en utilisant la base d'une cale afin de laisser une petite cavité qui vous permettra d'y insérer la base des coins le lendemain.

Le lendemain, assurez-vous d'abord de remplir les points vides de la veille à l'aide d'une truelle avec marges et remplissez le dos de la dalle avec le matériau de mortier. Insérez les cales et les coins et recommencez l'installation en suivant le même procédé.

Ne retirez pas manuellement les coins avant de rompre le système.

Pour qu'il casse correctement, la cale doit être sur tension. Si nous retirons les coins avant, nous éliminerons cette tension ainsi elles ne rompront pas correctement. Si elles ne casse pas correctement, nous pourrons tirer sur la cale à l'aide d'une tenaille. Elle cassera toujours à partir des prédécoupés brevetées dont elle dispose et donc en-dessous de la dalle. Dans tous les cas, les coins sont réutilisables.

N'installez jamais le système de nivellement aux angles des carrelages.

En effet il sera plus difficile de réaliser une installation précise, vous pourriez même casser la céramique en la serrant depuis l'angle et la soulever par rapport aux autres ; de plus il serait très difficile de conserver aligné le joint de remplissage.

De combien de pièces avez-vous besoin ?

peygran
SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM
www.peygran.com
Asegura la planeidad entre baldosas
Ensures flatness between tiles
MADE IN SPAIN
1mm
100u.
REMOVE
1mm
1/32"
300 u.

peygran

Nous nous engageons à le développement et la fabrication de pièces et de composants spéciaux

Nous sommes spécialisés dans la génie civil et le bâtiment, produit plastique et métal

Des solutions techniques

Propre marque

Conseil technique

C/ Castellón de la Plana, 31
03440 **Ibi** (Alicante) SPAIN

(+34) **966 550 514**
(+34) 965 554 573

info@peygran.com

www.peygran.com